



Egtved Kommune
Teknisk Forvaltning
Tybovej 2
6040 Egtved

Dato	J.nr.	Dok.nr./Disk	Sagsbeh.
9. november 1998	8-73-22-605-2-98	ES/dbo 98309.sam	Erik Salling

Tilladelse til udledning af regn- og overfladevand fra del af opland D13 m.fl.

Ved brev af 7. september i år har Hundsbæk & Henriksen, på vegne af Egtved Kommune, i forbindelse med byggemodning af 9 parceller søgt om godkendelse til udledning af regn- og overfladevand til Ammitsbøl Bæk. I kommunens spildevandsplan udgør arealet 1. etape og dermed en del af kloakopland D13 i Ødsted.

Af materialet fremgår det, at de 9 parceller udgør et areal på ca. 2 ha. Med spildevandsplanens afløbskoefficient på 0,35 og en regnintensitet på 130 l/sek/ha, skal der således bortledes ca. 90 l/sek regn- og overfladevand. Der regnes med neddrøsling af afstrømningsmængden til 5,0 l/sek via en naturlig lavning på matr. nr. 11 i Vesterby By, Ødsted. Denne lavning skal fremover fungere som et forsinkelses- og bundfældningsbassin. Selve udledningen vil finde sted til Ammitsbøl Bæk.

Spildevandet fra byggemodningen planlægges tilsluttet en eksisterende pumpestation og derfra viderepumpet til Haraldskær Renseanlæg.

AFGØRELSE

Indledningsvis skal det bemærkes, at der umiddelbart opstrøms det foreslåede nye udløbssted i Ammitsbøl Bæk findes et eksisterende regnvandsudløb fra et bassin, der neddrøsler regnvandsmængden fra opland D9, D10, D11 og D15 (i alt 14,8 ha) til en godkendt udledning på maksimalt 15,0 l/sek.

Udledningen af regn- og overfladevand fra 1. etape af opland D13 kræver tilladelse efter Miljøbeskyttelsesloven, Lovbekendtgørelse nr. 625 af 15. juli 1997. Endvidere vil afledningen fra det eksisterende bassin og det kommende bassin blive vurderet

samlet. Det vil derfor, af hensyn til styringen af udledningen, være hensigtsmæssigt at de 2 bassinafløb samles i et fælles udløb under betegnelsen DU12.


På den baggrund meddeles der herved, i henhold til lovens § 28, tilladelse til udledning af regn- og overfladevand fra i alt 16,8 ha i den sydvestlige del af Ødsted By.

Godkendelsen til udløb via DU12 vil herefter omfatte udledningen fra det eksisterende bassin (bassin I) i forbindelse med oplandene D9, D10, D11 og D15, samt det nu aktuelle delopland fra D13. Begge bassiner skal hver for sig fungere som forsinkelses- og bundfældningsbassin for de respektive oplande og de to bassinafløb samles til et udløb i Ammitsbøl Bæk, betegnet DU12, som efterfølgende beskrevet og vist.

Der er ingen bemærkninger til, at spildevandet fra de 9 parceller overpumpes til Haraldskær Renseanlæg via eksisterende spildevandsledninger fra Ødsted.

UDLEDNINGSSKEMA

Udledningsnummer:	DU 12
Udledning fra:	Opland D9, D10, D11, D15 og del af D13
Areal:	(eks. 14,8 + nyt 2,0) 16,8 ha
Reduceret areal:	(4,04 + 0,70) 4,74 ha
Afstrømningsområde:	Vejle Å
Recipient:	Ammitsbøl Bæk
Medianminimumsvandføring:	3 l/sek
Recipientmålsætning:	B1
Effektivt volume:	Bassin I: 570 m ³ Bassin II: 180 m ³
Tilledning til bassin:	Bassin I: 525 l/sek Bassin II: 90 l/sek
Maks. udledning:	I alt: 17,0 l/sek
Maks. aflastning:	$n \leq 1$
Rensning:	Sandfang, skumbræt og rist

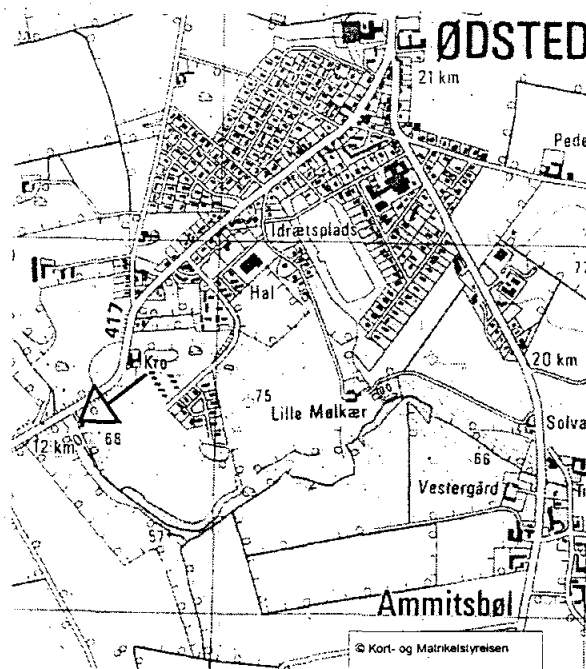

Bemærkninger: Der må ikke være synlige oliespor i eller fra udledningen.

VILKÅR

Tilladelsen er givet på betingelse af, at der inden udløbet i Ammitsbøl Bæk, udover det eksisterende bassin (bassin I) på 570 m³, etableres et nyt forsinkelses- og bundfældningsbassin for den nye udstykning. Dette bassin betegnet bassin II og skal etab-

leres som vådbassin med minimum 180 m³ effektivt volume, og et permanent vådvolumen på ikke under 20 m³.

Det skal sikres, at der ved olieuheld ikke forekommer oliefilm på afløbet, ligesom afløbsbygværket ved begge bassiner skal sikres med skumbræt og en rist, der maksimalt har en risteafstand på 10 mm.

Bassinerne skal i fornødent omfang oprensnes for sand og slam, så bundfældelige stoffer tilbageholdes og ikke kommer med ud i afløbet og dermed ud i Ammitsbøl Bæk. Der forudsættes fortsat, at der maksimalt sker et overløb fra bassinerne hvert år ($n = 1$ eller $T = 1$), overholdt som et gennemsnit af de til enhver tid værende seneste fem år. I tilfælde af manglende overholdelse skal der, senest 6 måneder efter konstateringen, iværksættes afhjælpning heraf.

Regulerings- og/eller afspærringsanordning skal forefindes individuelt ved hvert bassin, så det enkelte bassin kan anvendes til opsamling af spildevand ved forureningsuheld. Afløbene bør udformes eller ændres så der enten nu, eller eventuelt på et senere tidspunkt, kan etableres måling af overløb, tidspunkt for overløb og overløbsmængde.

I forbindelse med udløbet i Ammitsbøl Bæk stilles der ikke vilkår om sikring af udløbet med en frontmur, kun at selve udløbsrøret skal etableres som et "medløbsrør" på højst 45° i forhold til vandløbsretningen.

Tilladelsen til udledning er endvidere givet under forudsætning af, at regionplanens målsætning for Ammitsbøl Bæk kan overholdes. Er dette ikke tilfældet, kan hele eller dele af tilladelsen kræves revideret.

KLAGEVEJLEDNING

Der kan i medfør af Miljøbeskyttelseslovens § 91 og § 98 klages over afgørelsen af Dem, embedslægeinstitutionen, enhver, der har en væsentlig interesse i sagens udfald, samt af klageberettigede foreninger og organisationer i overensstemmelse med Miljøbeskyttelseslovens § 99.

Afgørelsen vil blive annonceret i Vejle Amts Folkeblad, Kolding Folkeblad og Egtved Posten onsdag den 11. november 1998.

Klagefristen, der efter Miljøbeskyttelseslovens § 93 er 4 uger, udløber den 9. december 1998. En klage skal sendes hertil. Den sendes herfra videre til Miljøministeren med amtets bemærkninger og det materiale, der er indgået i sagens bedømmelse.

De vil senest når klagefristen er udløbet, få besked om der er modtaget klager over afgørelsen.

Udnyttelse af tilladelsen inden klagefristens udløb, herunder påbegyndelse af bygge- og anlægsarbejder, sker på pågældendes eget ansvar, og indebærer ingen indskrænkninger i klagemyndighedens ret til at ændre eller ophæve tilladelsen.

Hvis amtets afgørelse ønskes prøvet ved en domstol, skal sagen efter Miljøbeskyttelseslovens § 101, være anlagt inden 6 måneder efter annoncerdatoen 11. november 1998.

BEMÆRKNINGER

Anmitsbøl Bæk er i regionplanen målsat B1. Med nærværende samlede udledning fra bassin I og bassin II på i alt 17,0 l/sek og idet bassinerne etableres som bundfældnings- og forsinkelsesbassiner på hhv. 570 og 180 m³, vurderer amtet ikke, at udledningen fra DU12 vil hindre opfyldelsen af målsætningen.

Den ansøgte udledning fra 1. etapes bassin på 5,0 l/sek er ikke imødekommet, da der kun tillades en afledning svarende til 1,0 l/sek pr. ureduceret tilsluttet opland. Derfor godkendes en forøgelse på 2,0 l/sek af den nuværende udledning via UD12 således, at den samlet når op på 17,0 l/sek.

Ved udløbet af nærværende tilladelses klagefrist, den 9. december 1998, bortfalder amtets tilladelse, j.nr. 8-73-22-605-1-96, meddelt den 10. december 1996 for den del, der vedrører udledningen fra bassin I via udløb DU12.

Etableringen af bassinet på matr. nr. 11 i Vesterby By, Ødsted er den 30. oktober 1998 blevet tilladt efter Vejloven, Naturbeskyttelsesloven og Planloven.

Med venlig hilsen

Erik Salling
Ingeniør

Kopi til:

Hundsbæk & Henriksen (sag nr. 98.605.2)
Gunhilds Plads 6
7100 Vejle

Embedslægeinstitutionen
Vedelsgade 17 A
7100 Vejle

Miljøstyrelsen
Strandgade 29
1401 København K

Danmarks Naturfredningsforening
Masnedøgade 20
2100 København Ø

Danmarks Sportsfiskerforbund
Worsåesgade 1
7100 Vejle

Dansk Fiskeriforening
H. C. Andersens Boulevard 37 1.sal
Box 403
1553 København V

Ferskvandsfiskeriforeningen for Danmark
Vejsøvej 51
Bygning F
8600 Silkeborg

Ref. i UTM
8-73-22-605-1-96
HKA
NAT/TH
VAO/ML
FVA/JAN
2 til spv. reg.

Sagstid: 9 uger