

Vejle Kommune
Teknisk Forvaltning - Kloakafdelingen
Kirketorvet 22
7100 Vejle

Tilladelse til udledning af regn- og overfladevand til sidetilløb til Vejle Å fra nyt boligområde ved Stenagervænget i Skibet – udløb R2.7

I brev af den 20. juni 2006 har Vejle Kommunes Kloakafdeling ansøgt det daværende Vejle Amt om tilladelse til at udlede regn- og overfladevand i forbindelse med etablering af boligområde benævnt Stenagervænget i Skibet.

Inden sagens afslutning er myndighedskompetencen, som følge af kommunalreformen, overgået til Vejle kommune, Natur- og Miljø. Udledningstilladelsen er således færdigbehandlet af Vejle Kommune. Der skal beklages den lange sagsbehandlingstid.

Arealet, der afvandes, udgør i alt 9,8 ha og er benævnt opland "02.010.01" i Kommunes Spildevandsplan. Oplandet separatkloakeres. I lokalplanen er der lagt op til, at regnvand fra de enkelte ejendomme nedsives på grundene, hvor bundforholdene gør det muligt. Vejvand og overskydende vand fra ejendommene ledes til regnvandskloakken, der er dimensioneret til at kunne tage det samlede opland.

Regnvandet ledes til bassin med et effektivt volumen på 1100 m³. Bassinet etableres med permanent vandspejl og dykket afløb fra bassinet. Afløbet styres vha. af en vandbremse, og der etableres afspærringsmulighed på bassinets afløb.

Vandmængden forsinkes til 10 l/s for at begrænse flow og stoftransport i vandløbet.

Kommunens afgørelse

Da projektet medfører ændret udledning til recipienten meddeles hermed, i henhold til Miljøbeskyttelseslovens § 28, tilladelse til udledning af regn- og overfladevand til sidegren til Vejle Å.

Tilladelsen omfatter en reduceret regn- overfladevandsudledning, der ved udløb R2.7 udledes til vandløbet, som efterfølgende beskrevet og vist.

10. december 2007

Side: 1/4

J. nr.: 06.11.01-P19-
111-07

Kontaktperson:

Henning Aagaard

Jensen


Lokaltlf.: 76 81 24 45

E-post:

henaj@vejle.dk

Der er ingen bemærkninger til, at det sanitære spildevand tilføres Vejle Centralrenseanlæg inden for anlæggets godkendte kapacitet.

Udledningsskema

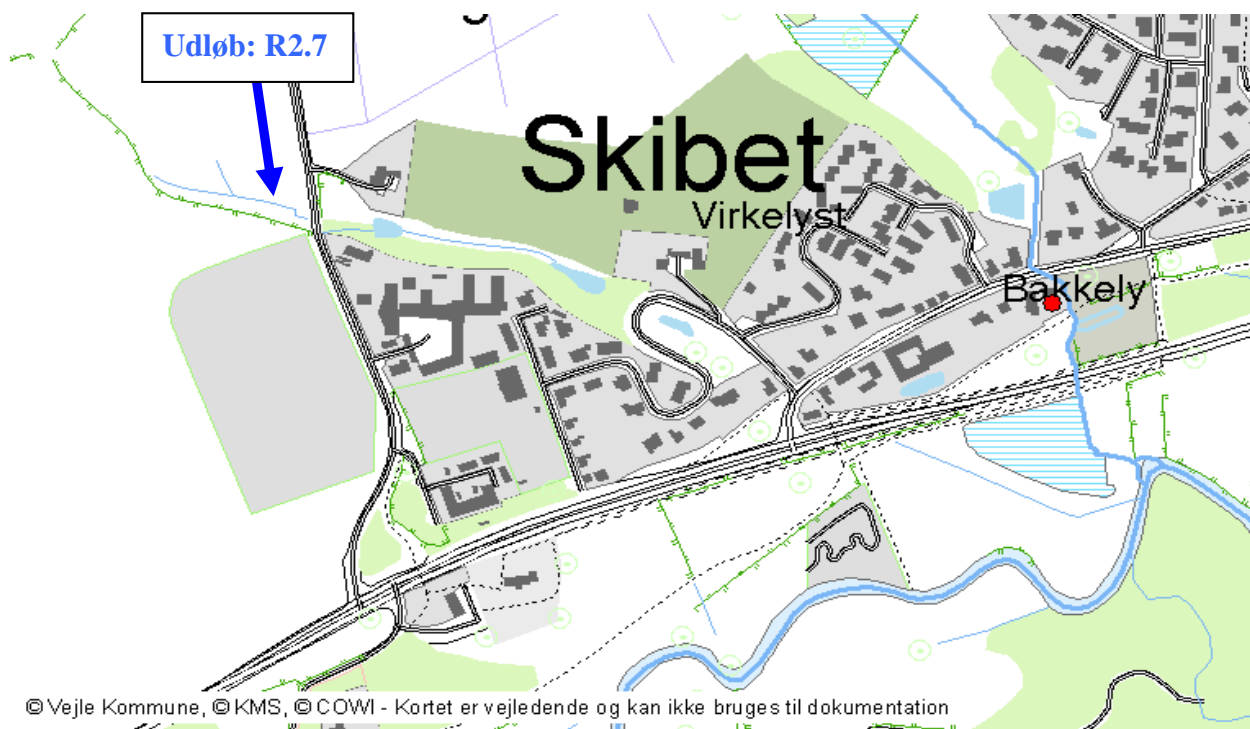

Udløbsnummer:	R2.7	Vandområde:	I 11 Lillebælt
Oplandsnummer:	02.010.01	Vandløb:	Sidetilløb til Vejle Å
Oplandsareal:	9,8 ha	Vandløbsmålsætning:	Ikke særskilt målsat, §3-vandløb nedstrøms.
Reduceret areal:	2,9 ha	Medianmin. vandføring:	$Q \approx 1 - 2 \text{ l/s}$
Maks. Bassinafløb:	10 l/s		
Maks. Overløb pr. år:	$N \leq 1/10$		

Bemærk: Der må ikke være synlige oliespor i eller fra udledningen

Vilkår

Det skal sikres, at der sker neddrogning af udledningerne, således at der maksimalt udledes 10 l/s med maksimalt overløb én gang hvert 10 år ($n \leq 1/10$). Bassin skal etableres som vådbassin med minimum 1100 m³ effektivt volumen.

Bassinafløbet etableres med korrekt udformet dykket udløb og skumbræt.

Der skal forelægge afspærringsmulighed på bassinafløbet.

Bassin og sandfang skal i fornødent omfang oprensnes for sand og slam, så bundfældelige stoffer tilbageholdes og dermed ikke skyller ud i vandløbet.

Tilladelsen til udledning er endvidere givet under forudsætning af, at vandløbets målsætning kan overholdes. Er dette ikke tilfældet, kan hele eller dele af tilladelsen kræves revideret.

Klagevejledning

Der kan i medfør af Lov om Miljøbeskyttelse § 91 og § 98 klages over afgørelsen af Dem, Sundhedsstyrelsen, enhver, der har en væsentlig interesse i sagens udfald, samt af klageberettigede foreninger og organisationer i overensstemmelse med Miljøbeskyttelseslovens § 99.

Klagefristen, der efter Miljøbeskyttelseslovens § 93 er 4 uger, udløber onsdag den 7. januar 2008. En klage skal sendes til Vejle Kommune. Den sendes herfra videre til Miljøklagenævnet med Kommunens bemærkninger. De vil senest umiddelbart efter klagefristens udløb få besked, hvis der er modtaget klager over afgørelsen.

Hvis afgørelsen ønskes prøvet ved en domstol, skal sagen efter Miljøbeskyttelseslovens § 101, være anlagt inden 6 måneder efter annonceringsdatoen.

Bemærkninger

Det lille sidetilløb til Vejle Å, er i Landsplandirektivet ikke særskilt målsat, hvilket betyder at der ikke er krav om fisk. Dog gælder at vandløbet skal opfylde en målsætningsklasse 5, idet vandløbet nedstrøms udløbet er omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3. Med en neddrosling af udledningen via bassin til 10 l/s og med maksimalt overløb hvert 10 år, vurderer kommunen, at udledningen ikke vil hindre opfyldelsen af vandløbets målsætningsklasse.

Et udkast til afgørelsen har jfr. § 12 stk. 4 i bekendtgørelse nr. 1667 af 14/12 2006 om ”spildevandstilladelser m.v.” været til vejledende udtalelse hos Miljøcenter Ribe. Miljøcentret har ingen umiddelbare bemærkninger til selve udledningen, recipientmålsætningen eller muligheden for at føre tilsyn med anlægget. Miljøcentret bemærker, at Vejle Centralrenseanlæg nærmer sig sin godkendte kapacitet og opfordrer Vejle Kommune til at få revideret udledningstilladelsen, såfremt den samlede belastning på anlægget overstiger 130.000 PE.

De knap 100 PE, som opland ”02.010.01” ifølge spildevandsplanen bidrager med, vurderes ikke at give kapacitetsproblemer for Centralrenseanlægget i Vejle. Vejle Kommune, Natur og Miljø har for øjeblikket drøftelser med kloakafdelingen vedrørende en forestående revision af udledningstilladelsen for Vejle Centralrenseanlæg, så der fortsat fremover sikres den nødvendige renskapacitet.

Venlig hilsen
Henning Aagaard Jensen
civilingeniør

Kopi til:

Miljøcenter Ribe
Sorsigvej 35
6760 Ribe
E-mail: post@rib.mim.dk

Sundhedsstyrelsen
Embedslægeinstitutionen Syddanmark
Sorsigvej 35
6760 Ribe
E-mail: syd@sst.dk

Danmarks Fiskeriforening
H.C. Andersens Boulevard 37, 1. sal
1553 København K.
E-mail: mail@fiskeriforening.dk

Ferskvandsfiskeriforeningen for Danmark
Vejlsøvej 51, Bygning F
8600 Silkeborg
E-mail: info@ferskvandsfiskeriforeningen.dk

Danmarks Sportsfiskerforbund
Worsåesgade 1
7100 Vejle
E-mail: jkt@sportsfiskerforbundet.dk

Danmarks Naturfredningsforening
Masnedøgade 20
2100 København Ø
E-mail: dn@dn.dk

Lokalforen.: u.e.romer@stofanet.dk
tanggaard@mail.tele.dk
westy@jellingnet.dk

Spildevandsregistret