



Leif Møller
Ribe-Vejle Landevej 80
6622 Bække

Vejle Å

Tybovej 2
6040 Egtved
Tlf.: 76 64 11 11
Fax: 75 55 26 26
E-mail: tfpj@egtved.dk

Dato: 21. februar 2001 Ref: paaj Dok.navn: J.nr.: 06.01.05G01

TILLADELSE TIL UDLEDNING AF SPILDEVAND

De har i februar 2001 på vegne af Bjarne Madsen søgt om tilladelse til ændret udledning af husspildevand fra ejendommen matr. nr. 21 c, Kærbølling By, Bredsten, beliggende Kærbøllinghusevej 41, 7182 Bredsten.

Den eksisterende udledning sker via en tokammertank og et sandfilter. Sandfilteret fungerer ikke længere og ønskes erstattet med et Lecafilter. Resten af anlægget bibeholdes uændret.

Udledningen sker til et tilløb til Vejle Å.

Tilladelse til udledning af husspildevand meddeles i henhold til § 14 i Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 501 af 21. juni 1999 om spildevandstilladelser m.v. efter Miljøbeskyttelseslovens kapitel 3 og 4.

Der meddeles tilladelse til, at husspildevandet udledes til vandløb.

For tilladelsen gælder følgende vilkår:

1. Forinden spildevandet udledes til recipient, skal det passere et mekanisk rensningsanlæg og et lecafilter.
2. Der må ikke føres overfladevand og drænvand til det mekaniske rensningsanlæg og lecafilteret.
3. Alt husholdningsspildevand skal ledes til det mekaniske rensningsanlæg.
4. Spildevandet skal mekanisk renses i en bundfældningstank, som skal opdeles i mindst 2 kamre med et minimum volumen på ialt 2 m³.
5. Bundfældningstanken skal udluftes på tilløbssiden.
6. Bundfældningstanken skal placeres og indrettes således, at den er tilgængelig for inspektion, pasning og tømning.
7. Bundfældningstanken skal have et tæt dæksel, der tåler færdselstryk.

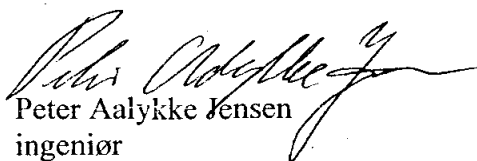
8. Lecafilteret skal udformes efter principper som vist på vedlagte bilag .
9. Samtlige afløbsledninger skal etableres i overensstemmelse med reglerne i Dansk Ingeniørforenings normer, herunder normen for afløbsinstallationer DS 432.
10. Det mekaniske rensningsanlæg skal tømmes efter behov, dog mindst 1 gang årligt. Slammet skal bortskaffes i overensstemmelse med Egtved kommunes regler herfor. Kvittering for tømming af tanken skal opbevares i mindst 5 år og skal forevises på kommunens forlangende.
11. Forinden tildækning af afløbsledningerne skal kommunens tekniske forvaltning kontaktes således, at syn kan finde sted.
Vedlagte skema skal udfyldes af udførende kloakmester og returneres til kommunen umiddelbart efter anlægsarbejdets udførelse sammen med en målfast tegning af det udførte anlæg.

Denne tilladelse erstatter tilladelse af 15.10.1991, jr. Nr. 09.08.02G02

Klagevejledning

Denne afgørelse kan ikke påklages til anden administrativ myndighed.

Med venlig hilsen


Peter Aalykke Jensen
ingeniør

Modtaget

23 FEB. 2001

Vejele amtsråd

Kopi til: Vejle Amt, Damhaven 12, 7100 Vejle
Embedslægeinstitutionen, Vedelsgade 17 A, 7100 Vejle

