



KOPI

Holger Jonassen ApS
Tørskindvej 63
St. Lihme
7183 Randbøl

Tybovej 2
6040 Egtved
Tlf.: 76 64 11 11
Fax: 76 55 18 81
Giro: 5 40 76 83

VEJLE Å

Dato: 21.4.97

Ref: Paaj

Dok.navn: lecafilt

J.nr.: 06.11.01G01

TILLADELSE TIL UDLEDNING AF SPILDEVAND

De har den 17. april 1997 på vegne af Peder Bruun Hansen søgt om tilladelse til udledning af husspildevand fra ejendommen matr. nr. 10 m, Lihme By, Nørup, beliggende Lihmskovvej 10, 7182 Bredsten.

Spildevandet ønskes udledt via bundfældningstank og et Lecafilter til en rørledning med forbindelse til Vejle Å.

Tilladelse til udledning af husspildevand meddeles i henhold til § 14 i Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 310 af 25. april 1994 om spildevandstilladelser m.v. efter Miljøbeskyttelseslovens kapitel 3 og 4.

Der meddeles tilladelse til, at husspildevandet udledes til vandløb.

For tilladelsen gælder følgende vilkår:

1. Forinden spildevandet udledes til recipient, skal det passere et mekanisk rensningsanlæg og et Leca filterbrøndanlæg.
2. Det mekaniske rensningsanlæg skal udføres i henhold til DS 440 "Dansk Ingeniørforenings norm for mindre afløbsanlæg med nedsivning - september 1983"
3. Der må ikke føres overfladevand og drænvand til det mekaniske rensningsanlæg.
4. Alt husholdningsspildevand skal ledes til det mekaniske rensningsanlæg.

Modtaget

22 APR. 1997

D A V E J L E Å N I N T S T R A L M A R K S N A T U R P A R K

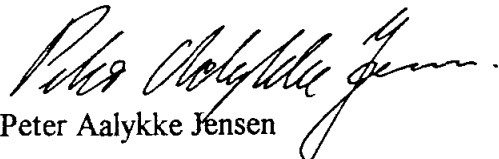
8-74-6-605-2-97

5. Spildevandet skal mekanisk renses i en bundfældningstank, som skal opdeles i mindst 2 kamre med et minimum volumen på ialt 2 m³. Systemet kan også bestå af 2 etkammertanke med samme samlede volumen.
6. Bundfældningstanken skal udluftes på tilløbssiden.
7. Bundfældningstanken skal placeres og indrettes således, at den er tilgængelig for inspektion, pasning og tømning.
8. Bundfældningstanken skal have et tæt dæksel, der tåler færdselstryk.
9. Leca filterbrønd skal udformes efter principper som vist på vedlagte bilag 2.
10. Samtlige afløbsledninger skal etableres i overensstemmelse med reglerne i Dansk Ingeniørforenings normer, herunder normen for afløbsinstallationer DS 432.
11. Der skal sættes en prøvetagningsbrønd inden udledningen i dræn.
12. Det mekaniske rensningsanlæg skal tømmes efter behov, dog mindst 1 gang årligt. Slammet skal bortskaffes i overensstemmelse med Egtved kommunes regler herfor. Kvittring for tømning af tanken skal opbevares i mindst 5 år og skal forevises på kommunens forlangende.
13. Lecafiltret skal vedligeholdes i.h.t. til producentens anvisninger.
14. Forinden tildækning af afløbsledningerne skal kommunens tekniske forvaltning kontaktes således, at syn kan finde sted. Vedlagte skema skal udfyldes af udførende kloakmester og returneres til kommunen umiddelbart efter anlægsarbejdets udførelse sammen med en målfast tegning af det udførte anlæg.

Klagevejledning

Denne afgørelse kan ikke påklages til anden administrativ myndighed.

Med venlig hilsen


Peter Aalykke Jensen

Kopi til: **Vejle Amt, Damhaven 12, 7100 Vejle**
Embedslægeinstitutionen, Vedelsgade 17 A, 7100 Vejle

Modtager

22 APR. 1997

Vejle amtsrå.

