



Egtved Kommune
Teknisk Forvaltning
Tybovej 2
6040 Egtved

Dato	J.nr.	Dok.nr./Disk	Sagsbeh.
16. december 1996	8-73-22-605-3-96	ES/dbo 96253.sam	Erik Salling

Tilladelse til udledning af regn- og overfladevand fra opland E8 i Jerlev.

Ved brev af 29. november i år har Rådgivende Ingeniørfirma Rambøll i Århus, på vegne af Egtved Kommune, søgt om godkendelse til udledning af regn- og overfladevand til Hørslykke Bæk, i forbindelse med en byggemodning i Jerlev. Der foretages separatkloakering af oplandets ca. 4,5 ha, som er beliggende i den sydvestlige del af Jerlev By og betegnet opland E8 i kommunens spildevandsplan.

Af det fremsendte materiale og efterfølgende telefoniske drøftelser af projektet fremgår det, at der ved en regnintensitet på 130 l/sek pr. ha kommer ca. 91 l/sek regnvand fra udstykningen, og at dette tilledes et nyt Ø1400 rør bassin med afløb, via en delvis eksisterende rørledning, til Hørslykke Bæk. Bassinet, der anlægges som et dobbeltbassin, bliver på 200 m³ med et afløb på maksimalt 4,5 l/sek og beregningsmæssigt et overløb hvert 5. år.

Spildevandet fra kloakoplandet, 0,4 l/sek, planlægges tilsluttet det eksisterende kloaksystem i Jerlev og derfra viderepumpet til Haraldskær Renseanlæg.

AFGØRELSE

Udledning af regn- og spildevand fra opland E8 kræver tilladelse efter Miljøbeskyttelsesloven, Lov nr. 590 af 17. juni 1994. Der meddeles derfor herved, i henhold til Miljøbeskyttelseslovens § 28, tilladelse til:

- at tillede 0,4 l/sek spildevand, via det eksisterende kloakanlæg i Jerlev, til Haraldskær Renseanlæg, samt
- at udlede regn- og overfladevand, via et forsinkelses- og bundfældningsbassin til Hørslykke Bæk, der er et sideløb til Jerlev Bæk, som efterfølgende beskrevet og vist.

Tilladelsen omfatter et 4,5 ha stort separatkloakeret område i den sydvestige del af Jerlev betegnet E8 i kommunens spildevandsplan.

UDLEDNINGSSKEMA


Udledningsnr.: EU 5
Udledning fra: Kloakopland E8
Areal: 4,5 ha
Reduceret areal: 0,7 ha

Afstrømningsområde: Vejle Å
Recipient: Hørslykke Bæk
Recipientmålsætning: B1

Rørbassinvolume: Min. effektivt 200 m³
Tilledning til bassin: 91 l/sek
Maks. udledning/afløb bassin: 4,50 l/sek
Maks. antal overløb pr. år: n = 0,2
Afløb via Ø250 rørledning til recipient.

Rensning: Rist + skumbørst

Der må ikke være synlige oliespor i eller fra udledningen.

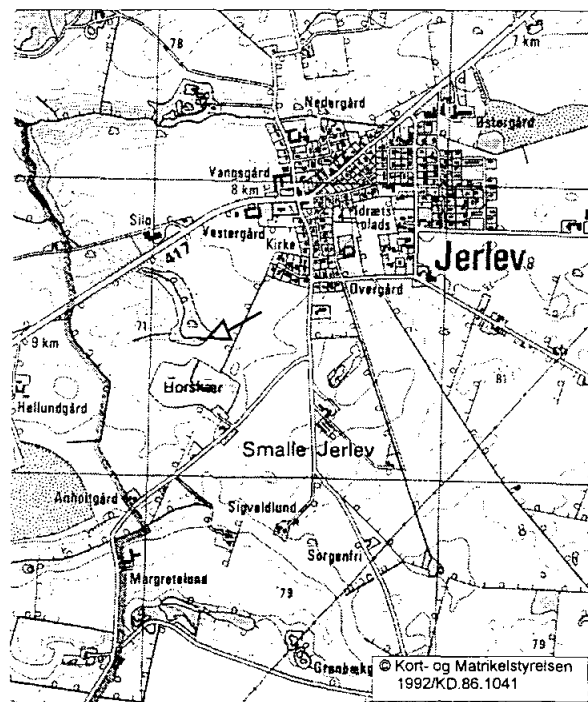

VILKÅR

Tilladelsen til regn- og overfladevandsudledning fra opland E8 er givet på betingelse af, at der inden udløbet i Hørslykke Bæk sker en neddrosling gennem et forsinkelses- og bundfældningsbassin.

Bassinet, der anlægges som et Ø1400 rørbassin, skal etableres med minimum 200 m³ effektivt volumen. Det skal samtidig sikre, at der kan ske en neddrosling til en maksimal udledning på 4,5 l/sek, svarende til 1,0 l/sek pr. ha fra fra det tilsluttede

opland, samt at der maksimalt beregningsmæssigt sker et overløb hvert 5. år. Bassinets afløbsbygværk skal sikres med et tilstrækkeligt stort sandfang og en rist med en risteafstand på maksimalt 10 mm.

Bassinet og sandfanget skal i fornødent omfang oprenses for sand og slam, så bundfældelige stoffer tilbageholdes og ikke kommer med ud i afløbsledningen og dermed ud i Hørslykke Bæk. Regulerings- og/eller afspærringsanordning skal forefindes, så bassinet kan anvendes til opsamling af spildevand ved forureningsuheld.

I tilfælde af manglende overholdelse af det angivne maksimale antal overløb ($n = 0,1$), skal der senest 6 måneder efter konstateringen iværksættes afhjælpning heraf.

Tilladelsen til udledningen er endvidere givet under forudsætning af, at Regionplannens målsætning kan overholdes. Er dette ikke tilfældet, kan hele eller dele af tilladelsen kræves revideret.

KLAGEVEJLEDNING

Der kan i medfør af Miljøbeskyttelseslovens § 91 og § 98 klages over afgørelsen af Dem, embedslægeinstitutionen, enhver, der har en væsentlig interesse i sagens udfald, samt af klageberettigede foreninger og organisationer i overensstemmelse med Miljøbeskyttelseslovens § 99.

Afgørelsen vil blive annonceret i Vejle Amts Folkeblad og Kolding Folkeblad onsdag den 18. december 1996.

Klagefristen, der efter Miljøbeskyttelseslovens § 93 er 4 uger, udløber den 15. januar 1997. En klage skal sendes hertil. Den sendes herfra videre til Miljøministeren med amtets bemærkninger og det materiale, der er indgået i sagens bedømmelse.

Udnyttelse af tilladelsen inden klagefristens udløb, herunder påbegyndelse af bygge- og anlægsarbejder, sker på pågældendes eget ansvar, og indebærer ingen indskrænkninger i klagemyndighedens ret til at ændre eller ophæve tilladelsen.

De vil senest når klagefristen er udløbet, få besked om der er modtaget klager over afgørelsen.

Hvis amtets afgørelse ønskes prøvet ved en domstol, skal sagen efter Miljøbeskyttelseslovens § 101, være anlagt inden 6 måneder efter annoncerdatoen 18. december 1996.

BEMÆRKNINGER

Hørslykke Bæk er ved udløbsstedet i Regionplanen målsat til B1. Med neddroslingen af regn- og overfladevandet fra opland E8 gennem rørbassinet, svarende til en naturlig oplandsafstrømning på ca. 1,0 l/sek pr. ha og med et overløb hvert 5. år, vurderer amtet ikke, at udledningen vil hindre opfyldelsen af målsætningen.

Med venlig hilsen

Erik Salling
Ingeniør

Kopi til:

Rambøll (sag nr. 963719)
Gøteborg Alle' 12
8200 Århus N

Embedslægeinstitutionen
Vedelsgade 17 A
7100 Vejle

Miljøstyrelsen
Strandgade 29
1401 København K

Arbejdstilsynet
Hjulmagervej 8
7100 Vejle

Danmarks Naturfredningsforening
Nørregade 2
1165 København K

Danmarks Sportsfiskerforbund
Worsåesgade 1
7100 Vejle

Dansk Fiskeriforening
Studiestræde 3
1455 København K

Ferskvandsfiskeriforeningen for Danmark
Vejl søvej 51
Bygning F
8600 Silkeborg

Arbejderbevægelsens Erhvervsråd
Reventlovsgade 14
1651 København V

HKA
FVA/JWJ

2 til spv. reg.
Sagstid: 2 uger